ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО ЗАМКА С ЦИЛИНДРОМ

DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

ITAROS®

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Врезной дверной замок с цилиндром предназначен для запирания входных и межкомнатных дверей.

СХЕМА:

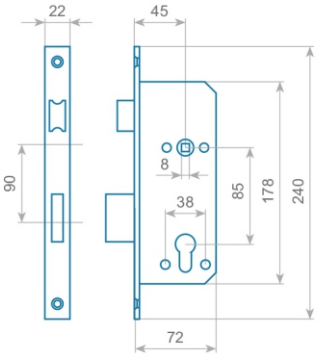

Рис. 1

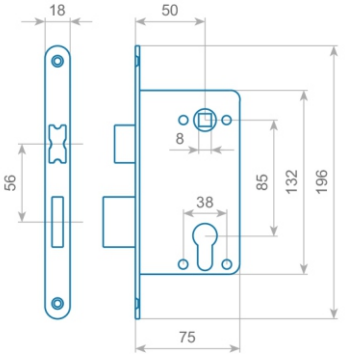

Рис. 2

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ЗАМКА С ЦИЛИНДРОМ:

1. Выберите место для установки замка на двери (примерно 1 м от пола), учитывая будущее удобное расположение уровня ручки для пользователей.
2. Пометьте место установки карандашом и измерьте размеры для точной врезки замка.
3. С помощью инструментов (мы рекомендуем использование фрезы) создайте углубления в торце двери в соответствии с размерами замка (Рис. 1 или Рис. 2).
4. Отметьте и сделайте отверстия на дверном полотне для соединительного квадрата
5. Вставьте замок в созданное отверстие в торце двери и зафиксируйте его с использованием саморезов, предоставленных в комплекте.
6. Установите дверные ручки*, согласно инструкции производителя.
7. Установите цилиндровый механизм* и зафиксируйте его фиксирующим болтом в торце замка.
8. Проверьте, что ручки и цилиндровый механизм установлены правильно и функционирует без проблем, для открытия и закрытия ригелей замка.
9. Опционально установите декоративные накладки на цилиндровый механизм (не входят в комплект).
10. Отметьте местоположение ответной части замка.

Важно: при установке ответной части важно точно соотнести высоту крепления замка на полотне двери и его ответной части.

11. Фрезой сделайте углубление для установки пластиковой части ответного механизма.
12. Установите пластиковую часть в углубление, а поверх нее установите металлическую часть ответной планки.
13. Отрегулируйте ответную часть замка таким образом, чтобы при закрытии двери язычок и ригель замка попадали в предназначенное для этого углубление и фиксировали дверь в закрытом положении.
14. Закрепите ответную часть защёлки при помощи крепежа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

· Дверной замок – 1 шт.
· Ответная планка – 1 шт.
· Пластиковый вкладыш – 1 шт.
· Комплект крепежа – 1 шт.

* Дверные ручки и цилиндровый механизм продаются отдельно.

itaros.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

· Очистку фурнитуры следует производить влажной мягкой тканью.
· Запрещается использовать абразивные вещества и агрессивные растворы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы составляет 1 год с даты продажи при правильной установке и эксплуатации.

itaros.ru