ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ ПЕТЕЛЬ

DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

ITAROS®

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Врезные петли предназначены для установки на деревянные межкомнатные двери в качестве шарнирной фурнитуры. В зависимости от комплектации, врезные петли могу быть предназначены для левых или правых дверей, а так же универсальные.

СХЕМА УСТАНОВКИ:

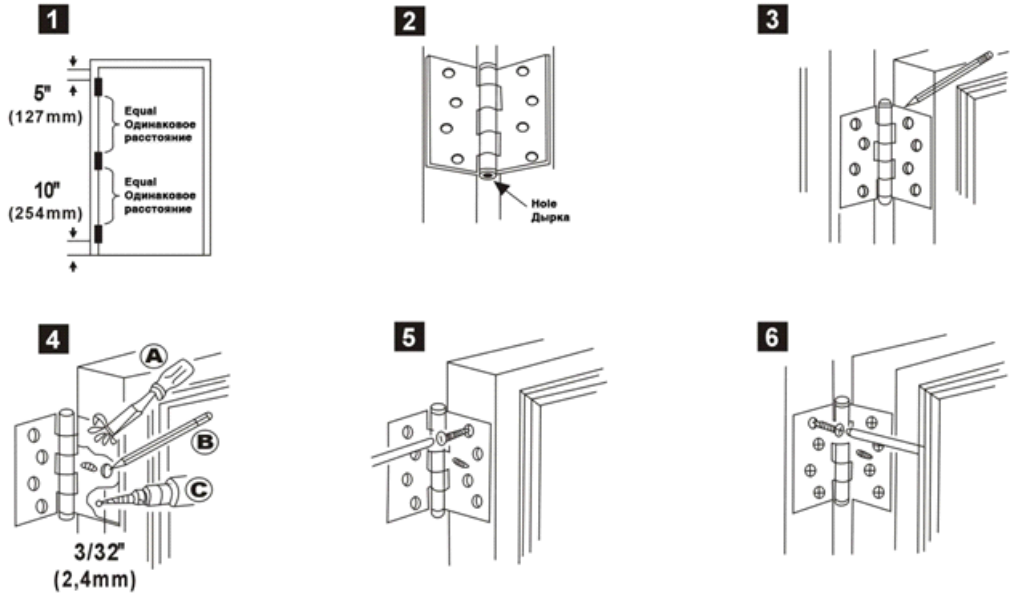

УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ПЕТЕЛЬ:

1.Определите места установки петель на двери. Установка петель должна быть с минимальным отступом от верхнего и нижнего краев двери на 20 сантиметров.
2.Если дверное полотно тяжелое, возможно потребуется третья петля. В этом случае расположение осуществляется на расстоянии 12,5 сантиметров от краев двери (верха и низа), а третья петля между ними.
3.Обведите приложенные к дверному торцу петли карандашом для последующей установки, после чего временно отложите их.
4.Используя инструменты (мы рекомендуем использовать фрезу), создайте углубления в отмеченных областях, необходимые для установки врезных петель.
5.Установите дверное полотно в коробку и зафиксируйте его с помощью деревянных клиньев так, чтобы оно находилось в плоскости установленного состояния. Для выравнивания используйте строительный уровень.
6.После выравнивания дверного полотна отметьте на коробке места контакта дверных петель с дверью.
7.С использованием инструментов сделайте необходимое количество углублений под установку дверных петель на деревянной коробке.
8.Установите петли в созданных углублениях на двери.
9.С помощью шуруповерта создайте отверстия в дереве под петли.
10.Закрепите петли на дверном полотне саморезами, используя шуруповерт.
11.Установите дверь в дверном проеме и закрепите ее с помощью деревянных клиньев.
12.Установите петли в созданных углублениях на двери, после чего повторите шаги 9-10 для окончательной фиксации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

· Петля врезная* – 2 шт.
· Комплект крепежа – 1 шт.

*левая, правая или универсальная в зависимости от комплектации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

· Очистку фурнитуры следует производить влажной мягкой тканью.
· Запрещается использовать абразивные вещества и агрессивные растворы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы составляет 1 год с даты продажи при правильной установке и эксплуатации.

itaros.ru