

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ


DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Система для раздвижных дверей предназначен для установки на деревянные полотна дверей и шкафов-купе.

ОБЩАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ:

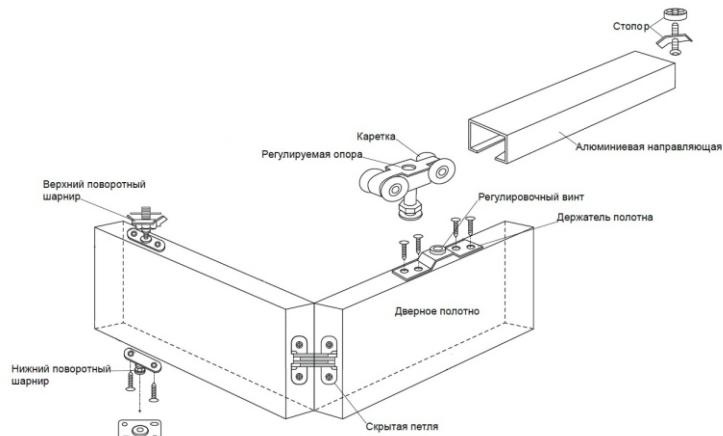

УСТАНОВКА РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ:

1. Соберите ролик, ввернув болты с контргайкой в каретки со стороны пластиковой шайбы.
2. Поместите каретку внутрь верхней направляющей.
3. Закрепите стопор внутри направляющей.
4. При помощи саморезов, прикрепите направляющую с установленной внутри кареткой к потолку или стене над дверным проемом.
5. Сделайте в дверном полотне отверстия для скрытых петель и установите их.
6. Закрепите крепежную планку на одном конце полотна.
7. На противоположном конце полотна установите верхние и нижние поворотные шарниры.
8. Соедините дверь с направляющей, одев крепежную планку на болт так, чтобы крепежная планка села между шляпкой болта контргайкой, а с другой стороны вставьте поворотные шарниры в крепежные отверстия (нижняя опора).
9. Отрегулируйте дверь путем вкручивания и выкручивания болтов каретки и нижнего поворотного шарнира.
10. Проверьте легкость хода двери.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Каретка с крепежной планкой – 1 шт.
- Верхний поворотный шарнир - 1 шт.
- Нижний поворотный шарнир - 1 шт.
- Нижняя опора – 1 шт.
- Петля скрытая – 2 шт.
- Стопор – 1 шт.
- Комплект крепежа – 1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Очистку фурнитуры следует производить влажной мягкой тканью.
- Запрещается использовать абразивные вещества и агрессивные растворы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы составляет 1 год с даты продажи при правильной установке и эксплуатации.



itaros.ru